

RISCALDATORI A GASOLIO AD INFRAROSSI CON BRUCIATORE MASTER XL 61



Per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.

XL 61

BREVETTATO



DISPLAY E PRESA PER
THERMOSTATO REMOTO



XL 61 CON CARRELLO



- Alta silenziosita'
- Riscaldamento per irradiazione
- Nessun spostamento d'aria
- Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
- Post-ventilazione
- Indicatore livello carburante
- Presa per termostato remoto analogico o digitale
- Filtro di aspirazione e filtro in entrata
- Snorkel
- Termostato di sovratemperatura
- Sensore anti ribaltamento

Accessori opzionali



**Termostato
ambiente TH5 con
cavo**
3m - 4150.109
10m - 4150.112



**Termostato
digitale THD con
cavo**
5m - 4150.133
10m - 4150.134




Carrello
4201.159



Set ricambi
XL 61 - 4519.016

Caratteristiche	Unità	XL 61
Potenza	kW	17
	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Consumo carburante	kg/h	1,35
Autonomia	h	7
Termostato		Analogico o digitale
Consumo elettrico	kW	0,2
Alimentazione	V/Hz	220-240/1 ph/50
Assorbimento	A	0,85
Capacità serbatoio	l	11
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	560 x 345 x 575
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	600 x 380 x 580
Peso netto/lordo	kg	19/21
Paletta	pz	12
110V		Disponibile

T Ambiente 20°C	0.5m	1m	1.5m
XL 61	110°C	50°C	20°C

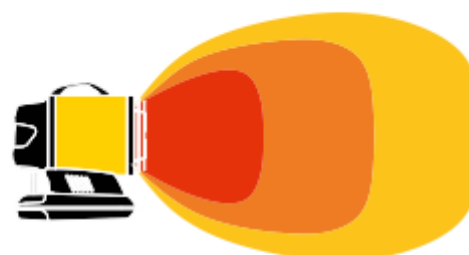

Données techniques

Régime	230V
Puissance nominale	17 kW - - 14 600 Kcal/h - 58 000 BTU/h
Thermostat	Préparation du thermostat
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir	11L
Consommation de diesel	1,35kg/h
Autonomie	7 heures
Thermostat	Analogique ou numérique
Consommation d'électricité	0,2 kW
Absorption	0,85A
Dimensions	56 x 34,5 x 57,5 cm
Poids	19 kg

Technical Data

Power Supply	230V
Nominal Power	17 kW - - 14,600 Kcal/h - 58,000 BTU/h
Thermostat	Thermostat Provision
Fuel	Diesel
Tank Capacity	11 L
Diesel consumption	1.35 Kg/h
Autonomy	7 h
Thermostat	Analog or Digital
Electricity Consumption	0.2 kW
Absorption	0.85 A
Dimensions	56 x 34.5 x 57.5 cm
Weight	19 Kg